

Обтяжка элементов радиатора

При возникновении щелчков при
нагревании, остывании
радиатора

Обтяжка элементов

- Для выполнения обтяжки Вам понадобится:
- Ключ рожковый 17мм (2 шт)
- Отвертка крестовая (+)





Обтяжка элементов

- Установите радиатор вертикально, либо положите его на плоскую поверхность.
- Используя крестовую отвертку открутите верхние болты крепления облицовочной панели.



- Аккуратно отодвиньте облицовочные панели что бы получить доступ к крепежному элементу

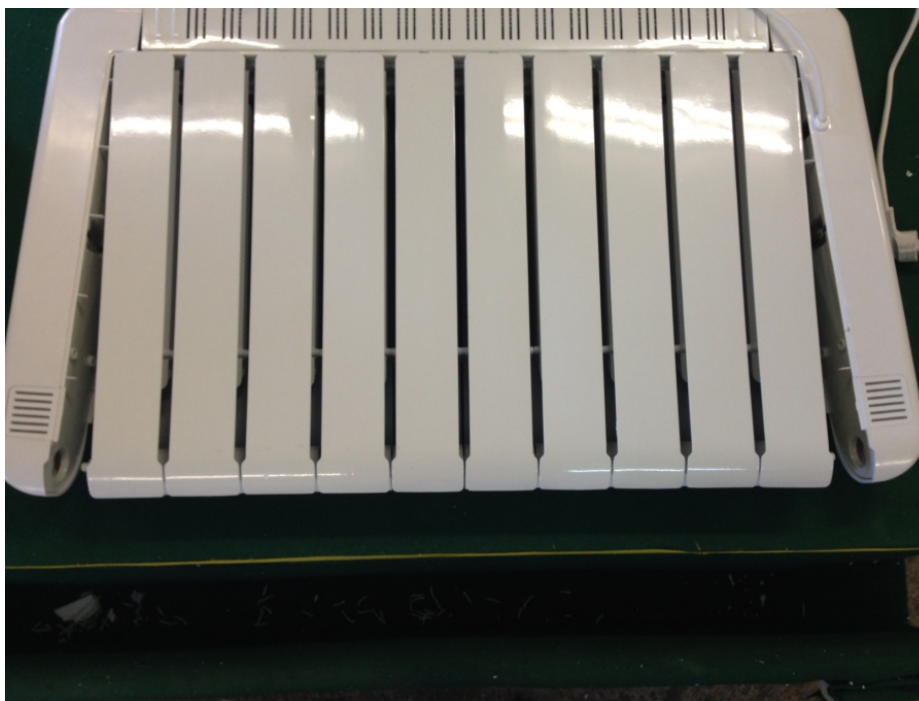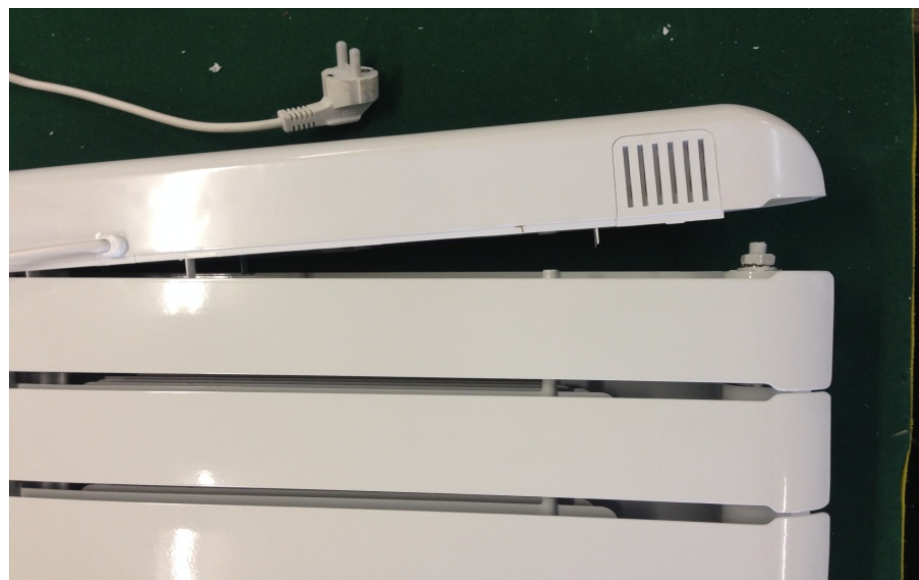

- Используя рожковые ключи произведите обтяжку крепления секций радиатора.

